

KSS-SAUGER

Rückgewinnung von Ölen und Kühlschmierstoffen mit einem KSS-Sauger. Unser KSS-Sauger wurde entwickelt und hergestellt für die kontinuierliche Entnahme kleiner Flüssigkeitsmengen aus Behältern und Tanks.



MODELL	CS20
Verbindung	1/2" pipe
Auslass	1/2" hose
Ansaugschlauch	8 mm PU hose
Länge	139 mm
Höhe	120 mm
Breite	30 mm


Der KSS-Sauger von FILCO wird parallel zu einer Förderpumpe montiert, so dass die Flüssigkeit sowohl die Maschine als auch den KSS-Sauger versorgt.

Der Saugkopf wird z.B. im Spänebehälter platziert, der überschüssige Flüssigkeit aus dem Bearbeitungsprozess enthält. Wenn der Kühlschmierstoff durch den KSS-Sauger fließt, wird ein Vakuum erzeugt, das dann die Flüssigkeit über den Saugkopf im Spänebehälter aufsaugt und zur Maschine zurückführt.

Auf diese Weise lassen sich die in der Produktion verbrauchten Mengen an Kühlschmiermitteln und Ölen optimieren, während gleichzeitig Abfall und Umweltbelastung reduziert werden.

Der KSS-Sauger führt Öle und Kühlschmierstoffe aus Tanks und Späne Wagen zurück und reduziert dadurch den Verbrauch:

- Kapazität von bis zu 20 Litern pro Minute
- Teile, die dem Medium in Berührung kommen, bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien
- Einfach zu reinigen
- Vollautomatischer Betrieb
- Kein Stromverbrauch
- Einfach und unkompliziert zu installieren
- Verhindert bakterielles Wachstum
- Verstellbare Halterung zum Schutz des Schlauches im Spänebehälter ist enthalten

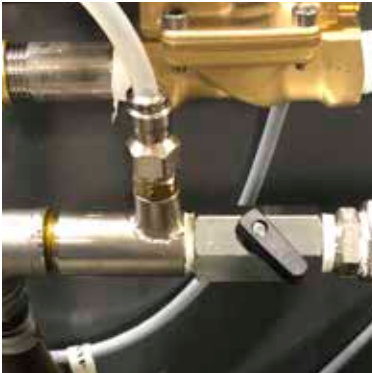

- ✓ **Effektive Saugleistung**
Der KSS-Sauger gewährleistet eine konstante und zuverlässige Saugleistung.
- ✓ **Flexible Lösung**
Kompakte und flexible Lösung, die sich leicht in der Produktion installieren lässt.

- ✓ **Benutzerfreundlich**
Einfache Konstruktion, die in der Produktion einfach zu verwenden und zu warten ist.
- ✓ **Konstruktion aus 100% Edelstahl**
Hergestellt in AISI 304 / EN 1.4301 mit Zubehör aus anderen Materialien.