


MASCHINEN- ANSCHLÜSSE

Die Maschinenanschlüsse sind für unsere Zentralanlagen konzipiert, können aber auch problemlos für ähnliche Systeme anderer Hersteller verwendet werden.

Bei der Installation einer Filteranlage ist es sehr wichtig, die Art des Maschinenanschlusses zu berücksichtigen. Der richtige Maschinenanschluss ist ebenso wichtig wie die Filteranlage selbst, und die Installation muss von geschultem Personal durchgeführt werden, um Probleme mit der Effizienz zu vermeiden.

Unsere technischen Spezialisten entscheiden im Gespräch mit dem Kunden, welche Lösung am besten geeignet ist, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Verschmutzungsgrad, Pumpendruck, Volumen und Platz.

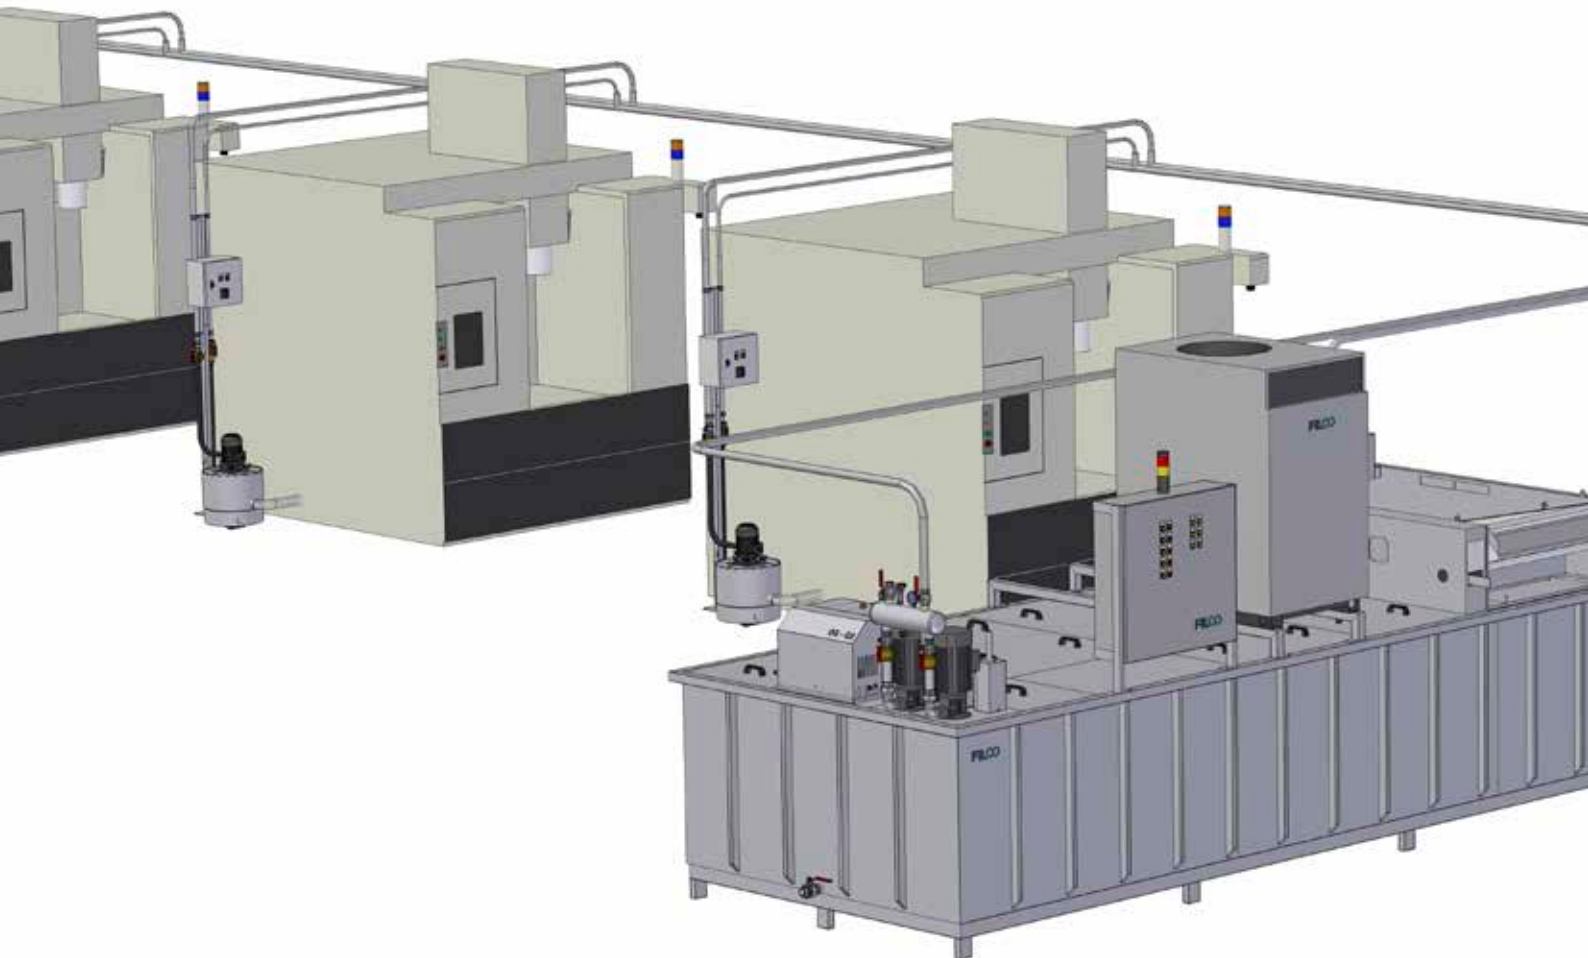

Wir fertigen und installieren zwei Typen von Maschinenanschlüssen, die je nach Kundenanwendung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt werden.

Der erste Typ ist unser hochwertiger externer Anschluss Typ CA mit frequenz geregelter Pumpe, selbstreinigendem Ø400 Edelstahl-Rucklaufbehälter und kapazitivem Füllstandssensor.

Der zweite Typ ist unser kostengünstiger integrierter Anschluss Typ DIR, bei dem der Ø200 Pumpenbehälter direkt in der Maschine platziert wird.



Dies ist unser hochwertiger externer Maschinenanschluss Typ CA, der für einige Anwendungen, wie z.B. bei der Bearbeitung von Aluminiumspänen, erforderlich ist.



Integrierter Pumpenbehälter Typ DIR CNC-Maschine



Integrierter Pumpenbehälter Typ DIR Reinigungssystem

Unsere selbstreinigender runde Rückpumpstation mit konischem Boden vermeidet die Ansammlung von Partikeln. Die Pumpe entleert den gesamten Behälter vollständig, wodurch eine Reinigung überflüssig wird. Die Konstruktion der Pumpe lässt auch größere Partikel durch, so dass sie für zerspanende Verfahren geeignet ist.

