

MAGNETABSCHIEDER

Kompakter Magnetabscheider, der sich leicht in bestehende Anlagen integrieren und direkt auf einem Bandfilter oder ähnliches einsetzen lässt.

Magnetabscheider zur Entfernung von Eisenoxid, Graphit und magnetischen Partikeln aus Prozessflüssigkeiten, Öl und Kühlschmierstoffen. Der Magnetabscheider ist mit einem sehr starken Magneten ausgestattet und hat eine große Oberfläche, wodurch er die magnetischen Partikel äußerst effektiv entfernt.

Der Magnetabscheider ist standardmäßig aus Edelstahl gefertigt und hat einen Verteiler für die Verteilung der Flüssigkeit und eine Schmutzbehälter. Bereit zum Installieren.



Der Magnetabscheider ist auch in einer Sonderausführung erhältlich, die für saure und und korrosive Flüssigkeiten geeignet ist.

Anwendungen:

- Kühlschmierstoff
- Prozessflüssigkeit
- Öl
- Wasseraufbereitung
- Abwasser



MODELL	MS-100	MS-200	MS-300	MS-400	MS-500	MS-600	MS-700	MS-800
KSS	100 l/min	200 l/min	300 l/min	400 l/min	500 l/min	600 l/min	700 l/min	800 l/min
Öl	80 l/min	160 l/min	240 l/min	320 l/min	400 l/min	480 l/min	560 l/min	640 l/min
Breite	171 mm	276 mm	381 mm	486 mm	591 mm	696 mm	801 mm	906 mm
Gewicht	56 kg	71 kg	86 kg	102 kg	117 kg	133 kg	148 kg	163 kg
Elektrischer Anschluss	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz	3x400V +PE 50 Hz

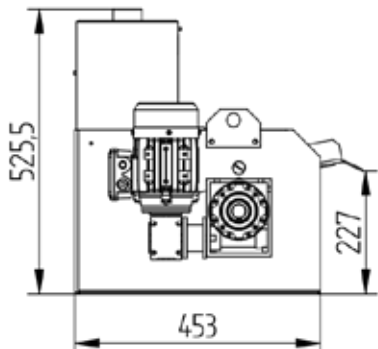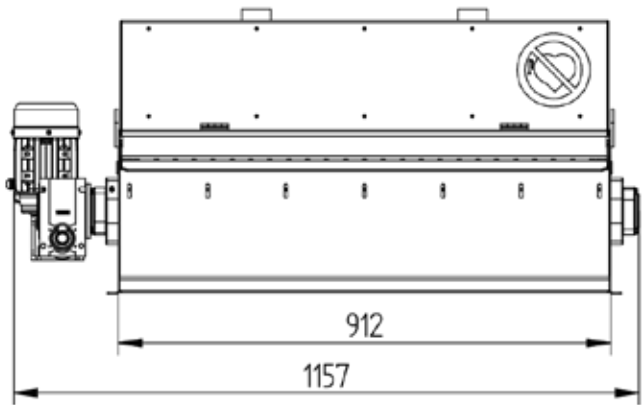

ZEICHNUNG:
MS-800



- ✓ **Verteiler für Flüssigkeiten**
Der Magnetabscheider hat einen Verteiler für eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit, die das beste Ergebnis gewährleistet.
- ✓ **Große magnetische Fläche**
Aufgrund des Designs haben wir eine große magnetische Oberfläche, die die Filtration verbessert.
- ✓ **Konstruktion aus Edelstahl**
Der Magnetabscheider wird aus Edelstahl hergestellt, was ihn einzigartig macht und gleichzeitig können wir ihn leicht an die Arbeit mit Säure anpassen.
- ✓ **CE - Europäische Maschinenrichtlinie**
Der Magnetabscheider wird in Dänemark in Übereinstimmung mit der europäischen Maschinenrichtlinie hergestellt.